

MSA V-EDGE® 1.8m Mini PFL

Fallskyddsblock

Tekniskt datablad



V-EDGE 1.8m Mini PFL kan användas i applikationer över huvudet, horisontellt och kantnära.

Viktiga egenskaper

- Falldämparen säkerställer att de krafter som överförs till användaren och förankringen är lägre än 6 kN.
- Alla invändiga komponenter är tillverkade av mycket korrosionståliga material.
- Genomskinligt hölje underlättar inspektionen av de inre komponenterna.
- Två svängtappar (på förankringsutrustningen och huset) hindrar kopplingslinan från att sno sig.
- En aluminiumkarbinhake med tredubbelt lås ger maximal säkerhet när den kopplas i halselens D-ring.
- Alla V-EDGE PFL är märkta med individuella serienummer som garanterar full spårbarhet.

Allmän information

- Endast avsedd för en person inom viktområdet 60–140 kg (inklusive verktyg).
- Periodisk inspektion kan utföras på plats av en kompetent person enligt MSA:s instruktioner eller av en MSA-utbildad tekniker.

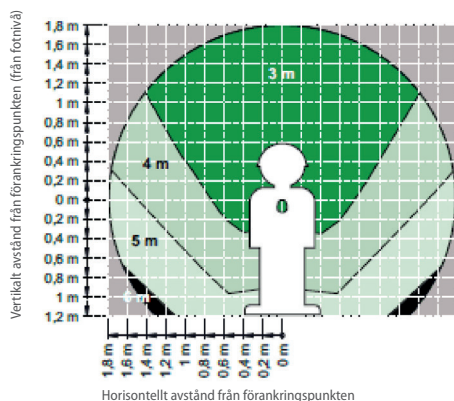

Produktspecifikationer

Material	
Hölje	Polykarbonat
Spärrhakar	Rostfritt stål
Huvudfjäder	Rostfritt stål
Trumma	PC-ABS/brons
Livlina	HMPE/aramid
Låsmekanism	Rostfritt stål
Svängtappsenhet	Rostfritt stål
Falldämparficka	Polyester
Falldämpare	HMPE
Kopplingsanordningar	Stål eller aluminium
Tekniska specifikationer	
Längd	1,8 m
Mått utan kopplingsanordning (L×W×H)	540 x 75 x 72 mm
Nettovikt utan kopplingsanordning	Enkelben: 940 g/Dubbelben: 1 600 g
Livlina	20 mm bred/2,8 mm tjock
Godkännanden	
SS-EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062, CNB/P/11.085; DIN 19427:2017	



MSA V-EDGE® 1.8m Mini PFL

Fallskyddsblock


Tekniskt datablad

V-EDGE 1.8m Mini PFL är certifierad enligt DIN 19427:2017 och lämplig för användning på rörliga arbetsplattformar (MEWP).


Enheten säkerställer en maximal kraft vid förankringspunkten under 3 kN.

Högsta belastningskapacitet för enheten i MEWP-applikationer är 140 kg (inklusive verktyg).

När enheten används på en MEWP ska den säkras i halsens rygg-D-ring, och kopplingslinan ska kopplas i arbetskorgens förankringspunkt minst 350 mm under räckets.

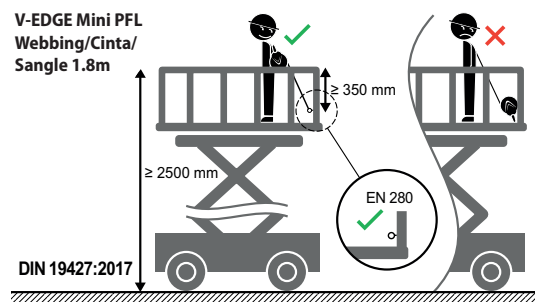


Tillgängliga kopplingsanordningar




Trippellåsande karbinhake med svängtapp i aluminium

- Trippellåsande arm
- Aluminiumlegering
- Motsvarar EN, ANSI och CSA




Ställningskrok med svängtapp i stål

- Smidesstål, värmebehandlat
- Fallindikator
- Motsvarar EN, ANSI och CSA



Ställningskrok med svängtapp

- Aluminiumlegering
- Dubbelverkande/självlåsande
- Motsvarar EN, ANSI och CSA



Krok med svängtapp i stål

- Dubbelverkande/självlåsande arm
- Höghållfast stål
- Galvaniserad
- Motsvarar EN, ANSI och CSA



Trippellåsande aluminiumkarbinhake

- Trippellåsande arm
- Aluminiumlegering
- Motsvarar EN, ANSI och CSA

Beställningsinformation

Artikelnummer	Typ		Linlängd	Lintyp	Fästpunktsanslutning	Anslutning för bärsele
	Enkelben	Dubbelben				
63061-00AEU	■		1,8 m	Vävbånd	Ställningskrok med svängtapp i aluminium	Trippellåsande aluminiumkarbinhake
63061-00BEU	■		1,8 m	Vävbånd	Krok med svängtapp i stål	Trippellåsande aluminiumkarbinhake
63061-00CEU	■		1,8 m	Vävbånd	Trippellåsande karbinhake med svängtapp i aluminium	Trippellåsande aluminiumkarbinhake
63061-00DEU	■		1,8 m	Vävbånd	Ställningskrok med svängtapp i stål	Trippellåsande aluminiumkarbinhake
63161-00AEU		■	1,8 m	Vävbånd	Ställningskrok med svängtapp i aluminium	Trippellåsande aluminiumkarbinhake
63161-00BEU		■	1,8 m	Vävbånd	Krok med svängtapp i stål	Trippellåsande aluminiumkarbinhake
63161-00CEU		■	1,8 m	Vävbånd	Trippellåsande karbinhake med svängtapp i aluminium	Trippellåsande aluminiumkarbinhake
63161-00DEU		■	1,8 m	Vävbånd	Ställningskrok med svängtapp i stål	Trippellåsande aluminiumkarbinhake