

## Förankringspunkt balkkryttare Workman FP Stryder XL, MSA

Slitageskydd med låg friktion som innehåller Teflon® eliminerar kontakt där metall nöts mot metall och gör att FP Stryder förankringspunkt glider enkelt längs med balkflänsen.

Den integrerade lastindikatorn varnar användaren om enheten har utsatts för ett fall.

Finjusteringen gör att den sitter säkert på plats och justeringsintervallen är på ¼ tum.


Lättanvänd justering av låsspaken – inga stift som kan falla ner.

Hållbar tvärstång av aluminiumlegering på standardversionen och legeringsstål på XL-versionen.

Vikt: 5,4kg

Längd: 78cm.

Infästningsmått: 34,6-59,7cm

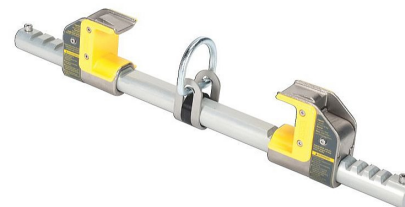

**Certifieringar** EN 795 type B

Variant	Artikelnr	EAN
	10175892	6953102111515