

Förankringspunkt Jambtac, Skylotec

Dörrförankringspunkt

Dörrförankring i aluminium med förankringspunkt, justerbar för dörrbredder från 600 till 1 100 mm, för 2 personer

Mångsidig förankringspunkt: JAMBTAC passar dörrbredder från 600 till 1 100 mm och kan enkelt justeras efter aktuell öppning.

Säkerhetsfunktioner: Rundade profilkanter och plaständskydd minskar risken för personskador och förhindrar repor på dörrkarmen.

Flexibel och säker: Kan användas av upp till två personer samtidigt för fallskydd/förankring, vilket gör den lämplig för många olika arbetsuppgifter.

Tekniska data

Maximal livslängd: 20 år

Kan användas i SEAL PAC: Nej

Typ av förankringspunkt: Mobil förankringspunkt

Material: Aluminium

Standarder: CEN/TS 16415:2013, EN 795:2012 Typ B


E-nummer: 40-02-01-90

Tulltariffnummer: 76169990

Färg: Svart, silver



Nettovikt: 7,01 kg

Bruttovikt: 8,93 kg

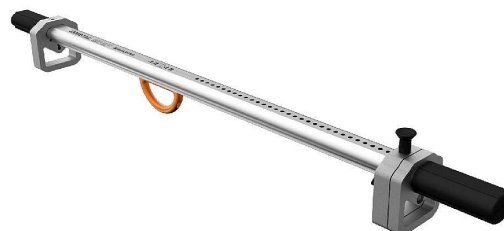

Certifieringar CEN/TS 16415:2013
EN 795:2012 Typ B

Variant	Artikelnr	EAN
	AP-070-1	

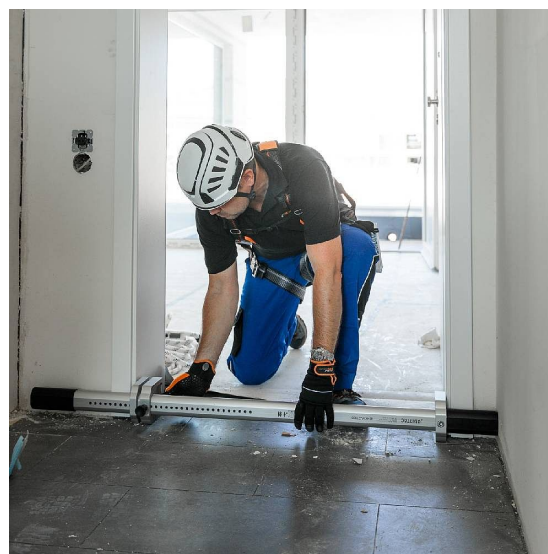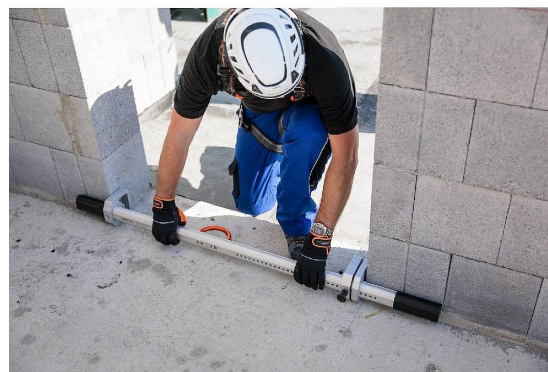

Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se