rothoblaas

SAFE ACCESS

Förankringspunkt Siank, Rothoblaas

Förankringspunkt SIANK

Förankringspunkt för max 2 personer.
Monteras på falsat plåttak med klämfäste.
Inklusive roterande förankringspunkt.
Min. tjocklek på stålplåt 0,4mm, min. tjocklek på alu-plåt 0,5mm, min. tjocklek kopparplåt 0,5mm, min. tjocklek zink/titanium 0,7mm.


Rostfri

EN 795 type A
CEN/TS 16415:2013



Användning	Tak
Certifieringar	CEN/TS 16415:2013
	EN 795 type A

Variant	Artikelnr	EAN
	SIANK	8058776177077

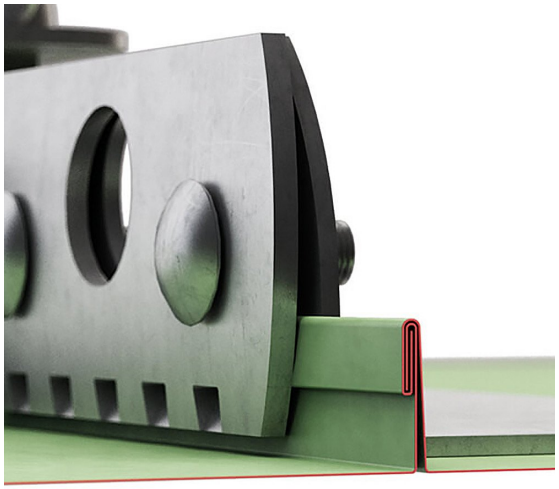

Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se