



Fallskyddsblock Ultra-lok RSQ, 15m, 3M


Fallskyddsblock med räddningsfunktion, 15m

Fallskyddsblock med räddningsfunktion med 2 lägen.
Låsning - Automatisk nedfiring / Låsning - Manuell start av nedfiring med hjälp av teleskopstång.

Slitstarkt hölje i aluminium eller termoplast.
Finns i flera konfigurationer, livlinelängder och materialtyper.
Pålitligt fallskyddsenergiavledningssystem.
Snabbturlöst låsningssystem med hastighetssensor.
Spärrhakesystem med konstant kontakt.
Svängbar förankringspunktskopplingsögla.
Räddningssystem finns på vissa modeller.
140 kg kapacitet.
CE-certifierad enligt EN360-standarden.
Längd: 15m

Certifieringar EN 341:1992 D
EN 360

Variant	Artikelnr	EAN
	3504553	

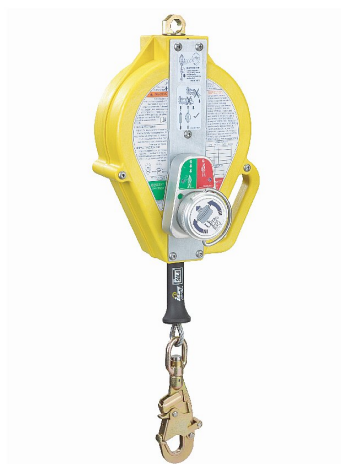

**Safe Access / Altitude Access
Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING**

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se