
Fallskyddsblock Ultra-lok RSQ, 15m, 3M

Fallskskyddsblock med räddningsfunktion, 15m

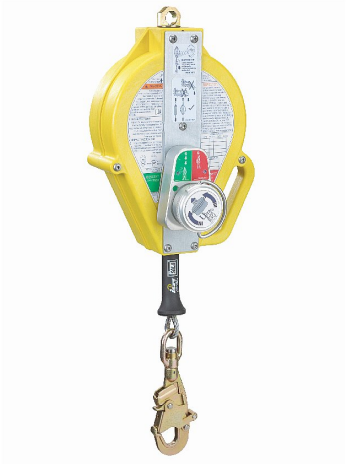

Fallskyddsblock med räddningsfunktion med 2 lägen.
Låsning - Automatisk nedfirning / Låsning - Manuell start av nedfirning med hjälp av teleskopstång.

Slitstarkt hölje i aluminium eller termoplast.
Finns i flera konfigurationer, livlinelängder och materialtyper.
Pålitligt fallskyddsenergiavledningssystem.
Snabbutlöst låsningssystem med hastighetssensor.
Spärrhakesystem med konstant kontakt.
Svängbar förankringspunktskopplingsögla.
Räddningssystem finns på vissa modeller.
140 kg kapacitet.
CE-certifierad enligt EN360-standarden.
Längd: 15m

Certifieringar	EN 341:1992 D
	EN 360



Variant	Artikelnr	EAN
	3504553	



Safe Access / Altitude Access Scandinavia AB
Norra Stånggatan 36
582 73 LINKÖPING

Org.nr
556863-6731
VAT.nr
SE556863673101

Bankgiro
330-3088

Telefon
013-13 44 44

Internet
safeaccess.se
Epost
order@safeaccess.se