



## Karbin Rollclip Z, 20kN, Petzl

Karbin med inbyggt brythjul

Den finns i två låssystem: automatisk TRIACT-LOCK-system eller manuell SCREW-LOCK-system.

Enklare hantering:

- remskiva monterad på tätade kullager för utmärkt effektivitet
- grindöppning på sidan utan remskivor, för att underlätta installation på enheter
- Keylock-system förhindrar oavsiktlig att karbinhaken fastnar när du sätter remskivan på plats

H tvärsnitt av karbinhake:

- säkerställer ett förbättrat förhållande mellan styrka och vikt
- skyddar markeringar från nötning

Två låssystem tillgängliga:

- TRIACT-LOCK: automatisk låsning med trippelverkande grindöppning
- SKRUVLÅS: det manuella skruvlåset med rött band ger en visuell varning när karbinhaken är uppläst

Specifikationer

Material: aluminium

Min. repets diameter: 7 mm

Max. repets diameter: 13 mm

Skivdiameter: 18 mm

Maximal arbetsbelastning: 2 x 2 = 4 kN

Effektivitet: 85 %

Huvudaxelhållfasthet: 20 kN



Mindre axelhållfasthet: 8 kN

Öppen grindstyrka: 7 kN

CE EN 362, EN 12278, EAC, EN 12275:2013

<b>Certifieringar</b>	EAC
	EN 12275:2013
	EN 12278
	EN 362

Variant	Artikelnr	EAN
	P75 TL	3342540815872

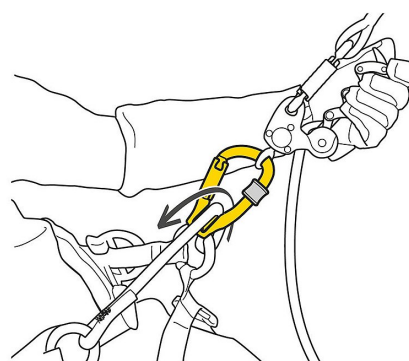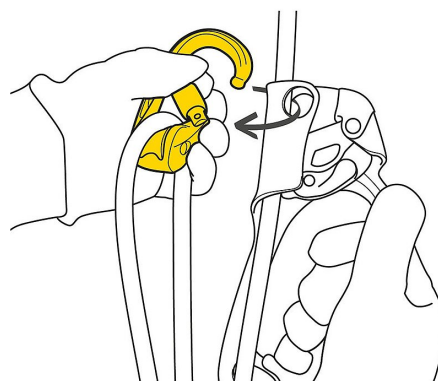

Safe Access / Altitude Access  
Scandinavia AB  
Norra Stånggatan 36  
582 73 LINKÖPING

Org.nr  
556863-6731  
VAT.nr  
SE556863673101

Bankgiro  
330-3088

Telefon  
013-13 44 44

Internet  
safeaccess.se  
Epost  
order@safeaccess.se