Karbin Rollclip Z, 20kN, Petzl

Karbin med inbyggt brythjul




Den finns i två låssystem: automatisk TRIACT-LOCK-system eller manuell SCREW-LOCK-system.

Enklare hantering:
- remskiva monterad på tätade kullager för utmärkt effektivitet
- grindöppning på sidan utan remskivor, för att underlätta installation på enheter
- Keylock-system förhindrar oavsiktlig att karbinhaken fastnar när du sätter remskivan på plats

H tvärsnitt av karbinhake:
- säkerställer ett förbättrat förhållande mellan styrka och vikt
- skyddar markeringar från nötning

Två låssystem tillgängliga:
- TRIACT-LOCK: automatisk låsning med trippelverkande grindöppning
- SKRUVLÅS: det manuella skruvlåset med rött band ger en visuell varning när karbinhaken är upplåst
Specifikationer

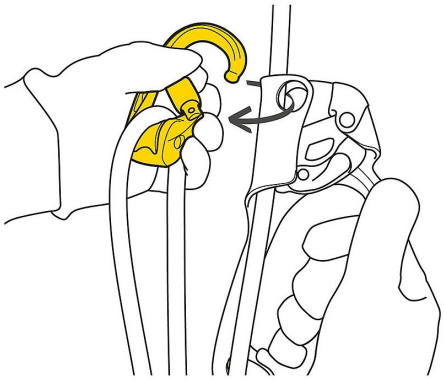

Material: aluminium
Min. repets diameter: 7 mm
Max. repets diameter: 13 mm
Skivdiameter: 18 mm
Maximal arbetsbelastning: 2 x 2 = 4 kN
Effektivitet: 85 %
Huvudaxelhållfasthet: 20 kN
Mindre axelhållfasthet: 8 kN
Öppen grindstyrka: 7 kN
CE EN 362, EN 12278, EAC,EN 12275:2013

Certifieringar	EAC
	EN 12275:2013
	EN 12278
	EN 362

Variant	Artikelnr	EAN
	P75 TL	3342540815872

